


BIEN/SERVICIO SOLICITADO	"MÁQUINA PERFORADORA PACKSACK"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TÉRMINOS DE REFERENCIA	<p>Se requiere:</p> <p>MÁQUINA PERFORADORA PACKSACK</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEUMÁTICA FL-50 - MOTOR NEUMÁTICO DE 8.6 HP Y 3000 RPM de TRANSMISION NEUMÁTICO - PISTON DE AVANCE(PULLER) - BANCADA DE UNIDAD DE ROTACION Y PISTON - MANÓMETRO DE PRESION DE AIRE - LLAVES DE 4 VIAS - MANGUERAS CONEXIONES Y OTROS

Este equipo tiene un alcance de perforación de 50 metros en línea XRP, realizando perforación en Ángulo negativo, positivo y horizontal obteniendo una muestra con diámetro de 23 mm, es una máquina versátil fácil de armar, desarmar y fácil transporte.

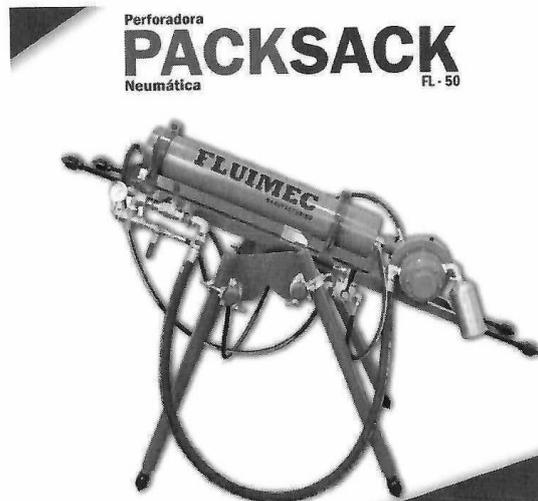

MOTOR NEUMÁTICO:

Tipo - A paletas
 Velocidad - 3000 RPM
 Potencia - 8.6 HP
 Consumo de aire - 6 m3/min
 Presión de aire - 5.6 a 7 Kg/cm2

EMPUJADOR:

Pistón neumático de doble efecto
 1.100KG/870 kg
 Avance - 80 Cm

PERFORACIÓN:

Diámetro - XRP / IEW
 Profundidad - 60 mts con barra de acero
 Profundidad - 60mts con barra de aluminio

TIPO DE PERFORACIÓN:

De 0 a 360° en Positivo y Negativo