


Rotomartillo a batería TE 6-A36-AVR

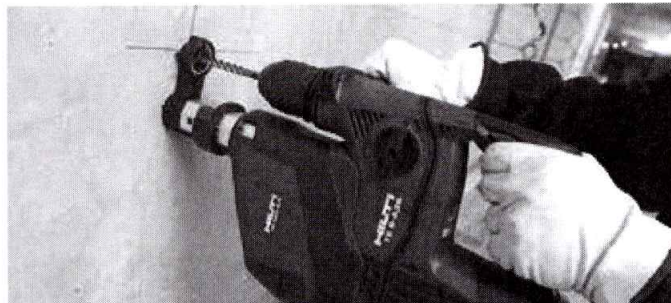

Aplicaciones

- Perforación con percusión en hormigón y mampostería
- Perforaciones en madera y metal con el mandril opcional intercambiable de cierre rápido
- Perforaciones sin polvo con sistema de aspiración de polvo DRS-M
- Atornillado con el soporte de puntas especial con extremo de conexión TE-C (SDS Plus)

Ventajas

- Diseño ergonómico en forma de "D" que aporta más comodidad para periodos de uso prolongados
- Gran autonomía. Más perforaciones por carga de batería que otros martillos de la misma categoría
- Gran comodidad de trabajo gracias a la reducción activa de vibración (AVR)
- Perforación prácticamente sin polvo con el sistema de eliminación de polvo DRS-6-A
- Sistema de mandril intercambiable "TE-C Click" para una mayor versatilidad y facilidad de uso
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de perforación

Información técnica

Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4 kg
Energía de impacto	2 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	5 - 16 mm
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en hormigón (ah, HD) ¹⁾	9 m/s ²
Reducción activa de la vibración	Sí
Número de marchas	1
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga	1040 rpm
Frecuencia de impacto plena	5283 impactos/minuto

¹⁾ según EN 60745



reddot design award winner 2011



product design award 2011



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 6-A36 AVR+1 Batería B36/3.0+Cargador	1x Martillo perfor. a batería TE 6-A36-AVR, 1x Maletín, 1x Batería B 36/3.0 Li-Ion, 1x Cargador de batería C 4/36-350 230V	1 un	3494632
TE 6-A36 AVR + 2 Bat.B36/3.0 + Cargador	1x Martillo perfor. a batería TE 6-A36-AVR, 1x Maletín, 1x Cargador de batería C 4/36-350 230V, 2x Batería B 36/3.0 Li-Ion	1 un	3470120
TE 6-A36-AVR maletín	1x Martillo perfor. a batería TE 6-A36-AVR, 1x Maletín	1 un	410697